





非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

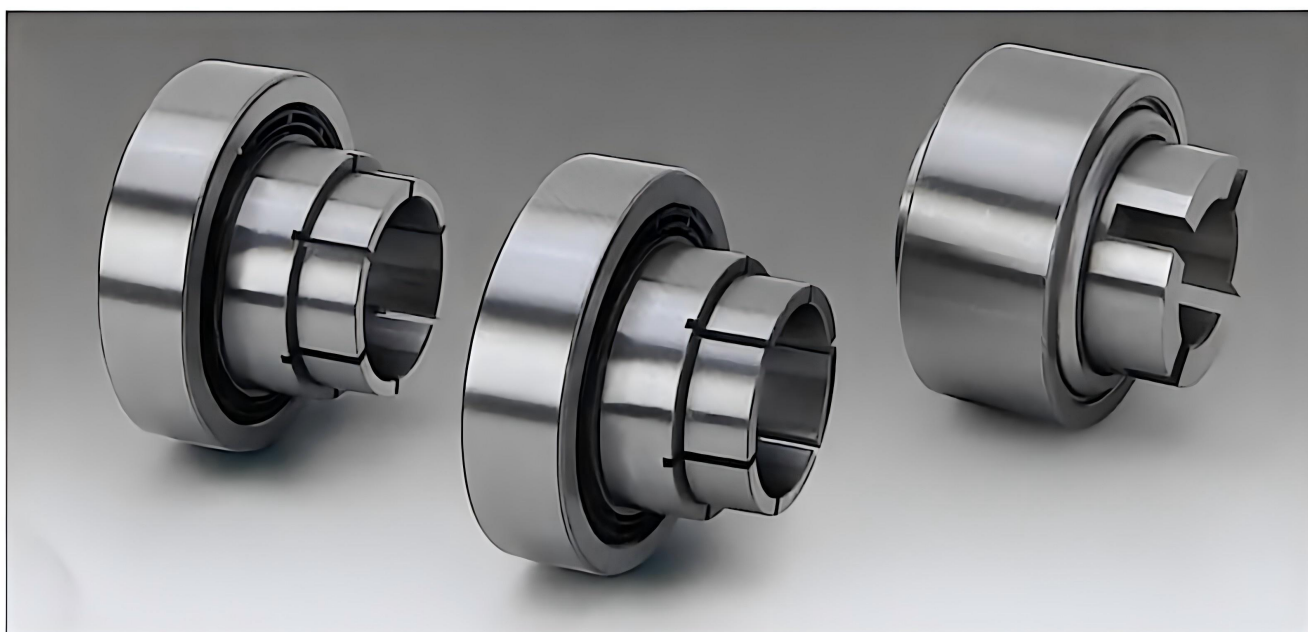

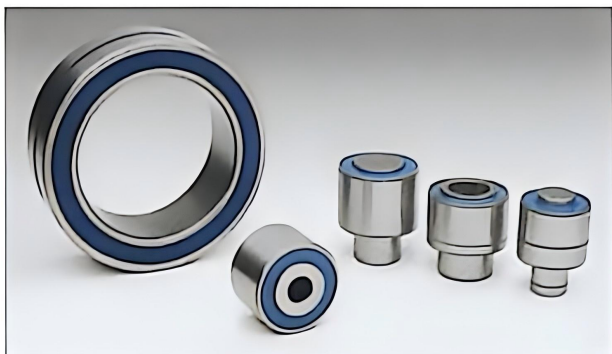

非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号	保持架材质	备 注
d	D	C	B	T	Bearing Designations	Cage Material	Notes
4.762	15.7	7.87	7.87	-	DKST-00-5555	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V160°
4.762	19.58	7.87	7.87	-	CS3923、CS3923X1	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) 90°M型
5	16	8	7	-	HR2207	尼 龙Nylon	φ 4外凹面(Outer concave surface)
5	16	10	10	-	LR5X16X10 2Z	尼 龙Nylon	
5	17	8	7	-	63030	尼 龙Nylon	φ 6外凹面(Outer concave surface)
5	17	8.75	8	9.75	SG15	尼 龙Nylon	φ 10×40° 外凹面(Outer concave surface)
5	17	7	8	-	GLA1706	尼 龙Nylon	外凹面 φ 6x60°
5	17	7	8	-	LR 014 0 CH	尼 龙Nylon	外凹面 φ 6
5	17	7	8.5	-	LR25-005/040211	尼 龙Nylon	φ 5的外圆面
6	24	11.55	11	12.75	SG20N	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
6.35	19.05	22.22	19.05	-	DW4K	尼 龙Nylon	
7	22	11	11	-	V22	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
8	24	7	7		WLBF-8HR34074	尼 龙Nylon	外圆R3.16
8	24	11	11		LR 015 0 CH	尼 龙Nylon	外凹面 φ 8
8	24	24	24	-	LD 8/24 2RZ	尼 龙Nylon	
8	24	11	12.5	12.5	LR36-008	尼 龙Nylon	外圆凹槽
8	26.8	11	13	-	D10	尼 龙Nylon	
8	28	11	11	-	LFR 50/8-36 KDD	尼 龙Nylon	φ 6×60°外凹面(Outer concave surface)
8	29	10.8	11	-	MVP34558	尼 龙Nylon	
8	30	14	14	15.5	SG25	尼 龙Nylon	φ 10×60°外凹面(Outer concave surface)
8	30	40	28.3	-	00083008(432401)	尼 龙Nylon	
8	31	14.5	31.5	31.5	16.206/0-A	尼 龙Nylon	外圆120°
8.3	28.34	15.8	29	-	F-227 242	尼 龙Nylon	
8.3	28.34	24.8	29	31.4	F-222 651	尼 龙Nylon	
8.5	47	17	34	-	M10X 47X34	尼 龙Nylon	
9.525	25.4	11.11	11.11	-	NW2X-101	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V160°
9.525	30.73	11.11	11.11	-	CS3913、CS3913X1		外圆(Outer Ring surface) 90°M型
9.525	30.8	11	11	-	4000TNFB-2RS/P6	尼 龙Nylon	满球(Full ball)
10	30	9	9	-	7200C(36200)	尼 龙Nylon	
10	30	14	14	-	5200LLU	尼 龙Nylon	外凹面V100°
10	30	14	14	-	V30	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
10	30	14	14	-	3200A-ZZ	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V90°
10	30	14	14	-	SD30	尼 龙Nylon	外圆V90°
10	30	14	14	-	JZF1030	尼 龙Nylon	外圆120°
10	31	12	12	-	10X 31X12	尼 龙Nylon	
10	31	14	14	-	A	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V90°
10	32	14	14	-	B	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V90°
10	32	14	14	-	WLBF-8HR52071	尼 龙Nylon	外圆R6.34
10	35	24	27.5	-	4300 2Z AH01 FA112	尼 龙Nylon	
10.002	32	15	15	-	WLBF-1186.00	钢 质Steel	
10.2	37	26	24	-	947	尼 龙Nylon	
11	38	12	12	-	B1	尼 龙Nylon	
11.11	41.25	22.15	23.8	-	WLBF-1217/11	尼 龙Nylon	
12	27	15	39		YM608736	尼 龙Nylon	外圆R50
12	28	12	12	-	5001 2RS	尼 龙Nylon	
12	28	16	13.8	-	C-3001AV-RZ	尼 龙Nylon	
12	28	16	16	-	5001-2RS-W16	尼 龙Nylon	
12	30	12	12	-	304801 2RSR	尼 龙Nylon	
12	32	16	16	-	WLBF-8HR52043	尼 龙Nylon	外圆R6.34
12	32	15.875	15.875	-	WLBF-8HR26991	尼 龙Nylon	外圆R9.52
12	35	10	10	-	361201 R	尼 龙Nylon	外球面R400
12	35	15	15.4	-	LR 118 0 BI	尼 龙Nylon	单列外圆R50
12	35	15.9	15.9	-	LR52-92	尼 龙Nylon	外圆凹槽
12	35	15.9	15.9	-	GLA3510	尼 龙Nylon	外凹面 φ 10x60°
12	35	15.9	15.9	-	LFR5201-12.2Z	尼 龙Nylon	



非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	保持架材质 Cage Material	备 注 Notes
d	D	C	B	T			
12	35	16	16	-	153	尼 龙Nylon	
12	39.9	20.1	18	-	16.167/0-A	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V99.8°
12	39.9	20.05	18.05	-	39/9	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V100°
12	40	18	20	-	LR D14 ZZ	尼 龙Nylon	外凹面 ϕ 14
12	42	19	19	-	GLA4210	尼 龙Nylon	外凹面 ϕ 10x60°
12	42	20	19	22	SG35	尼 龙Nylon	外凹面(Outer concave surface) ϕ 12x60°
12	42	31.5	32.5	35.5	LRK-42/12X35.5-2RS	尼 龙Nylon	
12	42	32	75	-	LR-42X12X75-2RS	尼 龙Nylon	外圆面R200
12	45.8	15.88	15.88	-	RM3	尼 龙Nylon	外圆V90°
12	75	34	38	-	WLBD-XXST0998KX	尼 龙Nylon	
15	26	10	10	-	DR 1526 2RS	尼 龙Nylon	
15	26	14	41	-	P18913	尼 龙Nylon	
15	28	33.6	102.4	-	WLBF-L028.033.6YCRX	尼 龙Nylon	
15	32	9	9	-	7200C (36102)	尼 龙Nylon	
15	32	13	13	-	5002 2RS	尼 龙Nylon	
15	32	16	61	-	ST 3265/B	尼 龙Nylon	
15	32	16	65	65	ST 3265/S	尼 龙Nylon	
15	32	16	69	65	ST1069	尼 龙Nylon	
15	35	15.5	15.5	-	LR 5002 RRU	尼 龙Nylon	外球面(Spherical outer surface) R600
15	39	18	18	-	V39	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
15	40	18	18	-	V40	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
15	40	15.9	15.9	-	305702C-2Z	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V90°
15	42	17	17	-	4302 2RS	尼 龙Nylon	
15	42	19	19	-	3302 LLU	尼 龙Nylon	
15	42	18	22	69	CJ13975	尼 龙Nylon	
15	92	28	28	-	LR 5205 NPP AH 05	尼 龙Nylon	外凹面R9
15	47	19	19	-	LP 0160 CH	尼 龙Nylon	
15.001	59.94	19.05	19.05	-	CS3926、CS3926X1	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) 90° M型
15.875	28.575	15.875	14.288	-	166-0108	尼 龙Nylon	
15.875	34.925	22	22	-	99502D	尼 龙Nylon	
15.875	39.688	43.66	38.89	-	5203 KYY2	尼 龙Nylon	
15.875	28.575	14.288	14.288	-	DRBB101809	尼 龙Nylon	外凹面 ϕ 10
16	29.9	43	25	-	952	尼 龙Nylon	
16	30	43	42.5	49.5	7608 4230.3	尼 龙Nylon	
16	62	25.5	35.8	-	WLBF-L 062.0 035.8 KCRX5	尼 龙Nylon	
16.25	40	39	44	44	5203KYY3	尼 龙Nylon	
17	30	10	10	-	3903LLU	尼 龙Nylon	
17	30	10	10	-	3903 2RS	尼 龙Nylon	
17	32	14	14	-	LD 17/32 2RSR AN04	尼 龙Nylon	
17	35	14	14	-	5003 2RS	钢 质Steel	
17	40	16	16	-	3203B THV	尼 龙Nylon	
17	40	17.5	17.5	-	5203 2RS G	尼 龙Nylon	
17	40	20.5	20.5	-	3203 2RS	尼 龙Nylon	
17	47	17.5	17.5	-	LR5203 KDD AR -r9.95	尼 龙Nylon	外凹面R9.95
17	47	22.2	22.2	-	3303 LLU	尼 龙Nylon	
17	50	17.5	17.5	-	C63	尼 龙Nylon	外圆R35
17	47	30	18.6	-	WLBF-1203.03	钢 质Steel	
17.7	36	38	23	-	954	尼 龙Nylon	
19	35	18	45	49	SC 19X35X18 2RS V85	尼 龙Nylon	外圆面R500
19	35	18	45	49	LR 013 0 CH	尼 龙Nylon	
19.05	41.275	20.6	20.6	-	MX 99R-12		满球(Full ball)
19.05	52	20.6	20.6	-	52052RS-12	尼 龙Nylon	
19.05	52.85	15.11	15.44	18	MRN 909001	尼 龙Nylon	单列(Single Row)
19.05	52.85	11.94	11.94	18	MRN 909067	尼 龙Nylon	单列(Single Row)
20	32	10	10	-	3804 LLU	尼 龙Nylon	



非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	保持架材质 Cage Material	备 注 Notes
d	D	C	B	T			
20	47	20.6	20.6	—	BKLA0009.4	尼 龙Nylon	外凹面 ϕ 15
20	47	20.6	20.6	-	5204 E	钢 质Steel	
20	47	20.6	20.6	-	3204 ZZ V	尼 龙Nylon	ϕ 15外凹面(Outer concave surface)
20	47	23.8	23.8	-	W5204 2RS	尼 龙Nylon	
20	52	20.6	20.6	-	311.001.2186	/	满球(Full ball)
20	52	22.6	20.6	-	LFR 5204-16.2Z	尼 龙Nylon	ϕ 16 $\times$ 70° 外凹面(Outer concave surface)
20	52	20.6	20.6	-	LR5204KDD	尼 龙Nylon	外圆V120°
20	52	22.2	22.2	-	3304B 2RS TNG EA5	尼 龙Nylon	
20	52	22.2	22.2	-	WLBf-5304W12	尼 龙Nylon	
20	52	20.6	22.6	22.6	LR80-020	尼 龙Nylon	
20	52	25.4	25.4	-	W5304-2RS C3	尼 龙Nylon	
20	52	25.4	25.4	-	W5304A ZZ	尼 龙Nylon	
20	57	22	22	-	V57	尼 龙Nylon	外圆(Outer Ring surface) V120°
20	62	22.2	22.2	-	LR 5304 KDD AR-r14.95	尼 龙Nylon	外凹面R14.95
20	62	20	22.5	-	SRB1152.04	尼 龙Nylon	
20	62.2	22.2	30	-	LR 5304 AH01	尼 龙Nylon	ϕ 34外凹面(Outer concave surface)
20	70	31	31	-	ST70113G1//I.D20	尼 龙Nylon	
21.5	31	12	12	-	3804 RF 2RS	尼 龙Nylon	
22	37	43.7	27	-	956	尼 龙Nylon	
25	37	13	13	-	3805LLU-W	尼 龙Nylon	
25	37	14	14	-	W3805 2RS	尼 龙Nylon	
25	47	34.8	69.5	-	16.198-A	尼 龙Nylon	
25	52	20.6	20.6	-	3205A	钢 质Steel	
25	52	20.6	20.6	-	3205 DG AJ C0	钢 质Steel	
25	52	23.8	23.8	-	W5205 2RS	尼 龙Nylon	
25	56	29	29	-	3205 2RS C3	尼 龙Nylon	外圆 ϕ 56 $\times$ 29
25	60	29	29	-	3205 2RS C3	尼 龙Nylon	外圆 ϕ 60 $\times$ 29
25	62	16	16	-	966907K1C17		满球(Full ball)
25	62	16.5	17.5	-	21995	尼 龙Nylon	外圆V90°
25	62	25.4	25.4	-	3305EAX2	尼 龙Nylon	
25	62	25.4	25.4	-	3305 B 2RSR TNG	尼 龙Nylon	
25	62	25.4	25.4	-	5305 W2	尼 龙Nylon	
25	62	20.6	20.6	-	305705C-2Z	钢 质Steel	外圆(Outer Ring surface) V100°
25	64	34	25.8	-	3205 2RS C3	尼 龙Nylon	外圆 ϕ 64 $\times$ 33
25	67	34	20.6	-	040MR49HS	尼 龙Nylon	
25	67	34	34	-	3205 2RS C3	尼 龙Nylon	外圆 ϕ 67 $\times$ 34
25	70	31	31	-	ST 70113/G1	尼 龙Nylon	
25	72	32	34	-	LFR5206-20 KSS	尼 龙Nylon	
25	80	29	35	-	21050-002	钢 质Steel	外球面(Spherical outer surface) R400
25	90	29	35	-	21050-001A	钢 质Steel	外球面(Spherical outer surface) R400
25.4	52	20.6	20.6	-	5205 2RS-16	尼 龙Nylon	
25.45	62	60.35	28.7	-	Y5206K	钢 质Steel	
25.527	61.976	60.579	28.702	-	Y5206A	尼 龙Nylon	
25.654	61.998	60.2	28.57	-	5206 KTTAN	尼 龙Nylon	
26	65	23	54	58	DGB 1255/18		满球(Full ball)
27.5	66.7	34	51.3	-	C7545	尼 龙Nylon	
28	60.03	37	37	-	633313/28	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs-Inner ring)
28	63	30.5	32	-	18506-1-10586-PK	尼 龙Nylon	
28	69.9	23	23	-	461035	尼 龙Nylon	



非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	保持架材质 Cage Material	备 注 Notes
d	D	C	B	T			
28	70.2	23	23	-	WLB-06/053-1	尼 龙Nylon	
28	70.5	23	23	-	WLB-06/053-2	尼 龙Nylon	
28	75.3	23	23	-	WLB-06/056-1	尼 龙Nylon	
28	75.6	23	23	-	WLB-06/056-2	尼 龙Nylon	
28.575	62	23.8	23.8	-	5206/T 2RS	尼 龙Nylon	
29	53	37	37	-	801023AB	尼 龙Nylon	双列圆锥
30	55	23	23	-	8304890	尼 龙Nylon	
30	55	19	19	-	3006 2RSR	尼 龙Nylon	
30	60.03	37	37	-	633313	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
30	62	23.8	23.8	-	3206 DG AJ C0	钢 质Steel	
30	62	24.2	30	-	26240	尼 龙Nylon	外圈双凸(Outer Ring surface in Double convex)
30	62	27	27	-	W5206 2RS	尼 龙Nylon	
30	62	27	27	-	30X 62X27	钢 质Steel	
30	62	27.08	27.08	-	W5206 2RS	尼 龙Nylon	
30	62	60	60	-	LR 30-62-60 2RSR	尼 龙Nylon	
30	72	23.8	23.8	-	305706C-2Z	尼 龙Nylon	外圈(Outer Ring surface) V120°
30	72	23.8	23.8	-	LR5206 KDD 'OR1'	尼 龙Nylon	外凹面
30	72	30.2	30.2	-	3306E	尼 龙Nylon	
30	72	30.2	30.2	-	3306 B 2RSR TNG	尼 龙Nylon	
30	72	33.3	33.3	-	W5306 ZZ	尼 龙Nylon	
30	76	23.8	23.8	-	30X 76X23.8	尼 龙Nylon	
30	80	38	40	-	LFR 5206-30 KSS	尼 龙Nylon	
30	90	19	19	-	WLB-XXST093KX	钢 质Steel	法兰外圈
31.9	80	65.07	36	-	Y5208K	尼 龙Nylon	
31.9	80	36	65.07	-	Y5208KA	尼 龙Nylon	
32	72	30.2	30.2	-	5306/32	尼 龙Nylon	
34	64	37	37	-	WLB-04/005	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
34	127	37	37	-	WLB-04/006	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -inner Ring)
35	50	20	20	-	1859	尼 龙Nylon	
35	62	25.5	25.5	-	LD35/62URS-KXFPM	尼 龙Nylon	
35	72	27	27	-	3207AX1.TN	尼 龙Nylon	
35	72	30.2	30.2	-	W5207-2RS TN	尼 龙Nylon	
35	80	34.9	34.9	-	3307	钢 质Steel	
35	80	34.9	34.9	-	3307E NR	钢 质Steel	
35	80	27	27	-	WLB-1187.07	钢 质Steel	外圈(Outer Ring surface) V100°
35	80	27	27	-	LR 5207 KDD	尼 龙Nylon	
35	88	29	30	-	50016688	尼 龙Nylon	
35	90	27	27	-	MRK-90/35X27 2RS	尼 龙Nylon	外圆面R500
35	95	21	43	-	6307 2RS	钢 质Steel	单列(Single Row)
35	98	27	27	-	WLB-224882	尼 龙Nylon	
38	62	24	24	-	38X 62X24	尼 龙Nylon	
39	74	39	39	-	A0009811706	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
39	74	39	39	-	WLB-TO33.026 W1FZ	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
40	62	20.6	20.6	-	6559469	尼 龙Nylon	
40	62	20.625	20.625	-	1858	钢 质Steel	
40	62	24	24	-	83A551B	尼 龙Nylon	
40	80	18	18	-	20208J	钢 质Steel	
40	80	16.3	21	-	WLB-20208	尼 龙Nylon	
40	80	30.2	30.2	-		钢 质Steel	



非标特殊轴承系列

NON-STANDARD BEARINGS

基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	保持架材质 Cage Material	备 注 Notes
d	D	C	B	T			
40	85	23	54.5	-	WLB-4209XI	尼 龙Nylon	
40	90	36.5	36.5	-	5308 Max	-	满球(Full ball)
40	90	36.5	36.5	-	3308E	钢 质Steel	
40	90	36.5	36.5	-	5308E 2RS	-	满球(Full ball)
40	90	36.5	36.5	-	5308E-2RS/C3	钢 质Steel	
40	90	36.5	36.5	-	3308 B 2RSR TVH C3	尼 龙Nylon	
40	116	18.8	48.8	-	WLB-05/031	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
42	104	44	37	-	09.224745.019	尼 龙Nylon	
42.517	80	30.2 ⁴	30.2	-	3208K-2RS	尼 龙Nylon	
45	68	24	24	-	WLB-225139	尼 龙Nylon	
45	100	39.7	39.7	-	3309E、3309-Z	钢 质Steel	
45	100	39.7	39.7	-	5309E-2RS1	钢 质Steel	
45	100	36	36	-	4309 E C3	钢 质Steel	
45	105	38	41	-	26602480	尼 龙Nylon	
45	105	40	41	-	26602920	尼 龙Nylon	
45	105.4	34	34	-	LRD 45-106-34 2RSR-1	尼 龙Nylon	
45	105.7	34	34	-	LRD 45-106-34 2RSR-2	尼 龙Nylon	
50	65	12	12	-	3810.2LFS.A30.40.LT11	尼 龙Nylon	
50	90	40	40	-	LD 50X90X40 2RSR	尼 龙Nylon	双半内圈(2Pcs -Inner Ring)
50	90	30.2	30.2	-	3210E 2RS	钢 质Steel	
50	110	44.4	44.4	-	3310E	钢 质Steel	
50	110	30.2	30.2	-	3210B 2RS	尼 龙Nylon	外球面(Spherical outer surface) R800
50	110	30.2	30.2	-	WLB-1172.10A	尼 龙Nylon	外球面(Spherical outer surface) R150
55	100	38.5	35	-	WLB-211F SEAL	-	满球(Full ball)
55	100	33.3	33.3	-	3211E	钢 质Steel	
55	120	49.2	49.2	-	5311 Max	-	满球(Full ball)
55	120	49.2	49.2	-	3311E 2RS	钢 质Steel	
55.56	100	33.3	33.3	-	5211 2RS	尼 龙Nylon	
60	110	36.5	36.5	-	3212E、3212E ZZ	钢 质Steel	
60	110	36.5	36.5	-	5212A-2RS1/C3	钢 质Steel	
60	110	36.5	36.5	-	3212 B.TV.ZZ	尼 龙Nylon	
60	126.7	31.1	22	-	60X127 MG	尼 龙Nylon	
65	120	38.1	38.1	-	3213E	钢 质Steel	
65	120	46.8	44	-	5213 Max	-	满球(Full ball)
65	120	46	46	-	W3213W	尼 龙Nylon	
65	120	44	46.8	-	WLB-213F SEAL	尼 龙Nylon	
65	140	58.7	58.7	-	5313E	钢 质Steel	
70	100	26	26	-	70X 100X26	尼 龙Nylon	
70	110	36	36	-	TS2-DF1402	钢 质Steel	
75	130	41.3	41.3	-	3215B.RS27.TV.P6	尼 龙Nylon	
100	280	103	105	105	CRB1248.20		外圈R10000
130	165	33	33	-	DGB 1253.26	尼 龙Nylon	
246	313	22	22	-	B0841-05001	尼 龙Nylon	




52、53 2RS系列、ZZ系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● 52、53 2RS系列

● 52、53 ZZ系列

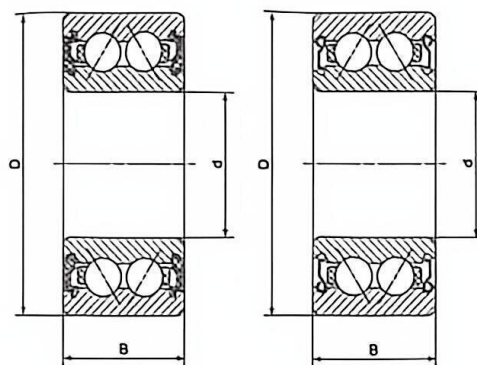

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	基本代号P/NO.	带防尘盖型Shielded	带密封圈型Sealed	Cr (N)	Cor (N)	
10	30	14	5200	ZZ	2RS	7410	4300	0.051
	35	19	5300	ZZ	2RS	10100	5600	0.092
12	32	15.9	5201	ZZ	2RS	10100	5600	0.058
	37	19	5301	ZZ	2RS	13000	7300	0.109
15	35	15.9	5202	ZZ	2RS	11200	6800	0.066
	42	19	5302	ZZ	2RS	15100	9150	0.130
17	40	17.5	5203	ZZ	2RS	14000	8650	0.096
	47	22.2	5303	ZZ	2RS	21200	12500	0.180
20	47	20.6	5204	ZZ	2RS	18600	12000	0.160
	52	22.2	5304	ZZ	2RS	22100	14300	0.220
25	52	20.6	5205	ZZ	2RS	20300	14000	0.180
	62	25.4	5305	ZZ	2RS	31200	20800	0.350
30	62	23.8	5206	ZZ	2RS	28100	20000	0.290
	72	30.2	5306	ZZ	2RS	41000	28500	0.530
35	72	27	5207	ZZ	2RS	37100	27500	0.440
	80	34.9	5307	ZZ	2RS	48800	34000	0.730
40	80	30.2	5208	ZZ	2RS	44900	33500	0.580
	90	36.5	5308	ZZ	2RS	59200	43000	0.950
45	85	30.2	5209	ZZ	2RS	47500	38000	0.630
	100	39.7	5309	ZZ	2RS	72100	73500	1.400
50	90	30.2	5210	ZZ	2RS	47500	39000	0.660
	110	44.4	5310	ZZ	2RS	88000	96500	1.950
55	100	33.3	5211	ZZ	2RS	57200	67000	1.050
	120	49.2	5311	ZZ	2RS	95200	108000	2.550
60	110	36.5	5212	ZZ	2RS	72100	85000	1.400
	130	54	5312	ZZ	2RS	112000	127000	3.250
65	120	38.1	5213	ZZ	2RS	78100	95000	1.750
	140	58.7	5313	ZZ	2RS	128000	150000	4.100
70	125	39.7	5214	ZZ	2RS	76500	98000	1.900
	150	63.5	5314	ZZ	2RS	147000	173000	5.050
75	130	41.3	5215	ZZ	2RS	84200	110000	2.100
80	140	44.4	5216	ZZ	2RS	101000	134000	2.650




42系列、43系列双列深沟球轴承

DOUBLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS



● 42系列、43系列

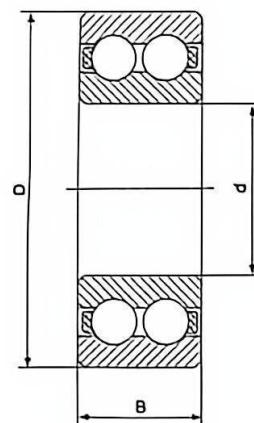

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
10	30	14	4200A	9230	5200	0.049
12	32	14	4201A	10600	6200	0.053
	37	17	4301A	13000	7800	0.092
15	35	14	4202A	11900	7500	0.059
	42	17	4302A	14800	9500	0.120
17	40	16	4203A	14800	9500	0.090
	47	19	4303A	19500	13200	0.160
20	47	18	4204A	17800	12500	0.140
	52	21	4304A	23400	16000	0.210
25	52	18	4205A	19000	14600	0.160
	62	24	4305A	31900	22400	0.340
30	62	20	4206A	26000	20800	0.260
	72	27	4306A	41000	30000	0.500
35	72	23	4207A	35100	28500	0.400
	80	31	4307A	50700	38000	0.690
40	80	23	4208A	37100	32500	0.500
	90	33	4308A	55900	45000	0.950
45	85	23	4209A	39000	36000	0.540
	100	36	4309A	68900	56000	1.250
50	90	23	4210A	41000	40000	0.580
	110	40	4310A	81900	69500	1.700
55	100	25	4211A	44900	44000	0.800
	120	43	4311A	97500	83000	2.150
60	110	28	4212A	57200	55000	1.100
	130	46	4312A	112000	98000	2.650
65	120	31	4213A	67600	67000	1.450
	140	48	4313A	121000	106000	3.250
70	125	31	4214A	70200	73500	1.500
75	130	31	4215A	72800	80000	1.600
80	140	33	4216A	80600	90000	2.000




LR2...NPP LR2...NPPU单列深沟球轴承系列


SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS



● LR 2. NPP

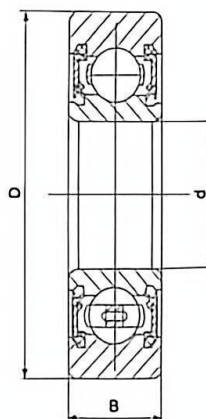

● LR 2. NPPU

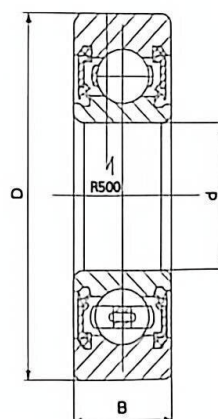

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
10	32	9	LR 200 NPP LR 200 NPPU	4200	2050	0.050
12	35	10	LR 201 NPP LR 201 NPPU	5500	2600	0.050
15	40	11	LR 202 NPP LR 202 NPPU	6700	3150	0.070
17	47	12	LR 203 NPP LR 203 NPPU	9100	4200	0.110
20	52	14	LR 204 NPP LR 204 NPPU	10500	5600	0.150
25	62	15	LR 205 NPP LR 205 NPPU	14900	6800	0.230
30	72	16	LR 206 NPP LR 206 NPPU	20800	9200	0.330
35	80	17	LR 207 NPP LR 207 NPPU	26100	11400	0.400
40	85	18	LR 208 NPP LR 208 NPPU	29500	12100	0.450
45	90	19	LR 209 NPP LR 209 NPPU	30300	13100	0.500



LR5...KDD、3057...、3067...、LR5...
KDDU、LR5...NPPU、3058...、3068...


系列双列角接触滚轮轴承

DOUBLE ROW ANGULAR TRACK WHEEL



● LR5...KDD
● 3057...、3067...

● LR5...KDDU

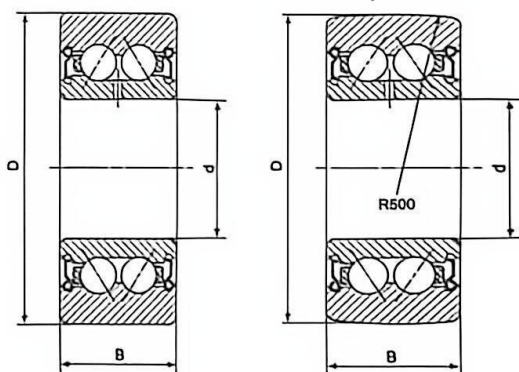

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
5	17	7	LR 50/5 NPPU	1650	950	0.010
6	19	9	LR 50/6 NPPU	2650	1310	0.020
7	22	10	LR 50/7 NPPU	3300	1690	0.020
8	24	11	LR 50/8 NPPU	4200	2360	0.030
10	28	12	LR 5000 KDDU	4750	2850	0.030
	28	12	LR 5000 NPPU	4750	2850	0.030
	32	14	LR 5200 KDDU	6800	4050	0.070
	32	14	LR 5200 KDD	6800	4050	0.070
	32	14	LR 5200 NPPU	6800	4050	0.070
	32	14	305700C-2Z	6800	4050	0.070
	32	14	305800C-2Z	6800	4050	0.070
12	30	12	LR 5001 NPPU	4950	3100	0.030
	35	15.9	LR 5201 KDDU	8600	5100	0.080
	35	15.9	LR 5201 KDD	8600	5100	0.080
	35	15.9	LR 5201 NPPU	8600	5100	0.080
	42	19	LR 5301 KDDU	11300	7100	0.120
	42	19	LR 5301 KDD	11300	7100	0.120
	42	19	LR 5301 NPPU	11300	7100	0.120
	35	15.9	305701C-2Z	8600	5100	0.080
	35	15.9	305801C-2Z	8600	5100	0.080
15	35	13	LR 5002 NPPU	6500	4100	0.050
	40	15.9	LR 5202 KDDU	9800	6200	0.110
	40	15.9	LR 5202 KDD	9800	6200	0.110
	40	15.9	LR 5202 NPPU	9800	6200	0.110
	47	19	LR 5302 KDDU	14600	9200	0.150
	47	19	LR 5302 KDD	14600	9200	0.150
	47	19	LR 5302 NPPU	14600	9200	0.150



LR5...KDD、3057...、3067...、LR5...
KDDU、LR5...NPPU、3058...、3068...

系列双列角接触滚轮轴承





DOUBLE ROW ANGULAR TRACK WHEEL

● LR5...KDD
● 3057...、3067...

● LR5...KDDU

● LR5...NPPU

● 3058...、3068...

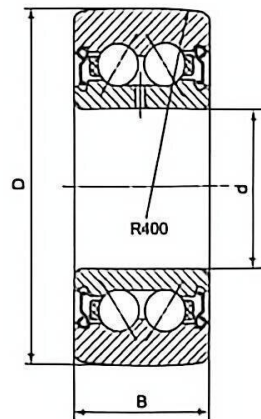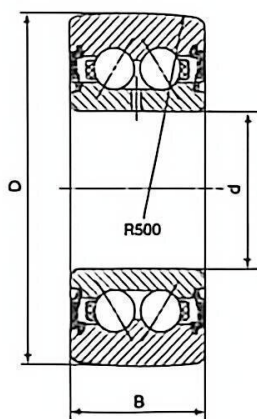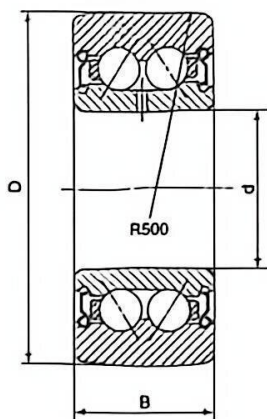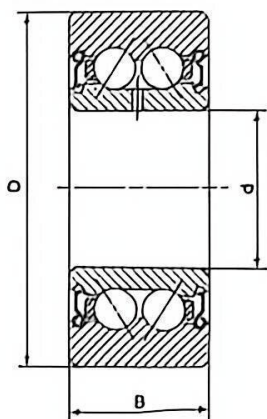

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
15	40	15.9	305702C-2Z	9800	6200	0.110
	40	15.9	305802C-2Z	9800	6200	0.110
	47	19	306702C-2Z	14600	9200	0.150
	47	19	306802C-2Z	14600	9200	0.150
17	40	14	LR 5003 NPPU	7700	5200	0.070
	47	17.5	LR 5203 KDDU	12600	8200	0.170
	47	17.5	LR 5203 KDD	12600	8200	0.170
	47	17.5	LR 5203 NPPU	12600	8200	0.170
	52	22.2	LR 5303 KDDU	17200	11100	0.210
	52	22.2	LR 5303 KDD	17200	11100	0.210
	52	22.2	LR 5303 NPPU	17200	11100	0.210
	47	17.5	305703C-2Z	12600	8200	0.170
	47	17.5	305803C-2Z	12600	8200	0.170
	52	22.2	306703C-2Z	17200	11100	0.210
	52	22.2	306803C-2Z	17200	11100	0.210
	52	22.2	306803C-2Z	17200	11100	0.210
20	47	16	LR 5004 NPPU	11500	7700	0.120
	52	20.6	LR 5204 KDDU	15800	10500	0.230
	52	20.6	LR 5204 KDD	15800	10500	0.230
	52	20.6	LR 5204 NPPU	15800	10500	0.230
	62	22.2	LR 5304 KDDU	21100	14500	0.340
	62	22.2	LR 5304 KDD	21100	14500	0.340
	62	22.2	LR 5304 NPPU	21100	14500	0.340
	52	20.6	305704C-2Z	15800	10500	0.230
	52	20.6	305804C-2Z	15800	10500	0.230
	62	22.2	306704C-2Z	21100	14500	0.340
	62	22.2	306804C-2Z	21100	14500	0.340
	62	22.2	306804C-2Z	21100	14500	0.340



LR5...KDD、3057...、3067...、LR5...
KDDU、LR5...NPPU、3058...、3068...

系列双列角接触滚轮轴承

DOUBLE ROW ANGULAR TRACK WHEEL

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
25	52	16	LR 5005 NPPU	11600	8100	0.150
	62	20.6	LR 5205 KDDU	18500	13000	0.340
	62	20.6	LR 5205 KDD	18500	13000	0.340
	62	20.6	LR 5205 NPPU	18500	13000	0.340
	72	25.4	LR 5305 KDDU	27500	19500	0.500
	72	25.4	LR 5305 KDD	27500	19500	0.500
	72	25.4	LR 5305 NPPU	27500	19500	0.500
	62	20.6	305705C-2Z	18500	13000	0.340
	62	20.6	305805C-2Z	18500	13000	0.340
	72	25.4	306705C-2Z	27500	19500	0.500
	72	25.4	306805C-2Z	27500	19500	0.500
30	62	19	LR 5006 NPPU	15800	11800	0.250
	72	23.8	LR 5206 KDDU	24600	21400	0.510
	72	23.8	LR 5206 KDD	24600	21400	0.510
	72	23.8	LR 5206 NPPU	24600	21400	0.510
	80	30.2	LR 5306 KDDU	36500	26500	0.670
	80	30.2	LR 5306 KDD	36500	26500	0.670
	80	30.2	LR 5306 NPPU	36500	26500	0.670
	72	23.8	305706C-2Z	24600	21400	0.510
	72	23.8	305806C-2Z	24600	21400	0.510
	80	30.2	306706C-2Z	36500	26500	0.670
	80	30.2	306806C-2Z	36500	26500	0.670
35	68	20	LR 5007 NPPU	17600	13100	0.300
	80	27	LR 5207 KDDU	30500	22400	0.660
	80	27	LR 5207 KDD	30500	22400	0.660
	80	27	LR 5207 NPPU	30500	22400	0.660
	90	34.9	LR 5307 KDDU	44500	33000	0.970
	90	34.9	LR 5307 KDD	44500	33000	0.970
	90	34.9	LR 5307 NPPU	44500	33000	0.970
	80	27	305707C-2Z	30500	22400	0.660
	80	27	305807C-2Z	30500	22400	0.660
	90	34.9	306707C-2Z	44500	33000	0.970
	90	34.9	306807C-2Z	44500	33000	0.970
40	75	21	LR 5008 NPPU	18400	14600	0.370
	85	30.2	LR 5208 KDDU	34500	25500	0.750
	85	30.2	LR 5208 KDD	34500	25500	0.750
	85	30.2	LR 5208 NPPU	34500	25500	0.750
	100	36.5	LR 5308 KDDU	56000	42000	1.200
	100	36.5	LR 5308 KDD	56000	42000	1.200
	100	36.5	LR 5308 NPPU	56000	42000	1.200
	100	36.5	306708C-2Z	56000	42000	1.200
	100	36.5	306808C-2Z	56000	42000	1.200




LFR 系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● LFR 系列

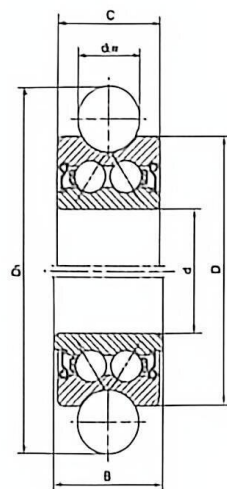


基本尺寸 (mm) Principal Dimensions						轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	C	B	dLW	D1		Cr (N)	Cor (N)	
5	17	7	8	6	27	LFR 50/5 KDD	1610	890	0.010
8	24	11	11	6	34	LFR 50/8 KDD	4100	2280	0.020
12	35	15.9	15.9	10	51.3	LFR 5201 KDD	8500	5100	0.080
12	35	15.9	15.9	12	55.5	LFR 5201-12 KDD	8300	5000	0.080
12	42	19	19	10	58	LFR 5301 KDD	13000	7700	0.100
15	47	19	19	10	63.3	LFR 5302 KDD	14500	9200	0.170
20	52	20.6	22.6	16	79	LFR 5204-16 KDD	14600	9500	0.230
25	72	23.8	25.8	20	102	LFR 5206-20 KDD	23400	16600	0.250
25	72	23.8	25.8	25	112	LFR 5206-25 KDD	23100	16400	0.250
30	80	27	29	30	132	LFR 5207-30 KDD	28500	20800	0.660
40	98	36	38	40	155	LFR 5208-40 KDD	38500	29000	1.360



RV...系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

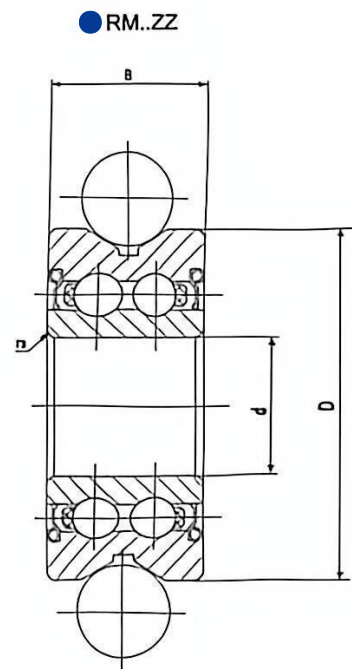

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
7	22	11	RV207/7-10	2450	1620	0.017
8	30	14	RV208/8-10	4490	2700	0.062
12	41	20	RV201/12-20	8180	5100	0.130
15	38	17	RV202/15.38-10	7290	4550	0.086
15	40	18	RV202/15.40-10	7950	4950	0.110
15	41	20	RV202/15.41-20	8180	5100	0.120
17	58	25	RV203/17-20	16580	9200	0.325
20	57	22	RV204/20.57-30	16910	9200	0.290
20	58	25	RV204/20.58-30	16790	9200	0.310




R...2RS R...ZZ系列双列角接触轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● R.2RS

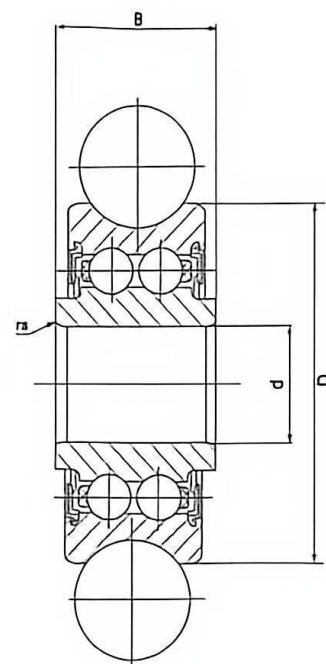


基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	基本代号P/NO	带防尘盖型Shielded	带密封圈型Sealed	Cr (N)	Cor (N)	
4	13	6	R50/4-4	ZZ	2RS	1050	850	0.007
5	16	7	R50/5-4	ZZ	2RS	1200	860	0.009
5	17	7	R50/5-6	ZZ	2RS	1270	820	0.010
8	24	11	R50/8-6	ZZ	2RS	3670	2280	0.020
12	35	15.9	R5201-10	ZZ	2RS	8500	5100	0.080
12	35	15.9	R5201-12	ZZ	2RS	8400	5000	0.085
12	39.9	18	R5201-14	ZZ	2RS	8900	5000	0.095
12	42	19	R5301-10	ZZ	2RS	13000	7700	0.100
15	47	19	R5302-10	ZZ	2RS	16200	9200	0.170
20	52	20.6	R5204-16	ZZ	2RS	16800	9500	0.230
25	72	23.8	R5206-20	ZZ	2RS	29500	16600	0.250
25	72	23.8	R5206-25	ZZ	2RS	29200	16400	0.250
30	80	27	R5207-30	ZZ	2RS	38000	20800	0.660
40	98	36	R5208-40	ZZ	2RS	54800	29000	1.360
40	110	44	R5308-50	ZZ	2RS	53000	39500	1.400



RM...ZZ RM...2RS系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

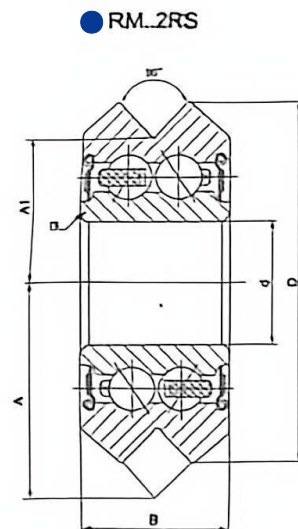

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions					轴承代号 Bearing Designations			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	A1	A	基本代号 P/NO	带防尘盖型 Shielded	带密封圈型 Sealed	Cr (N)	Cor (N)	
4.762	19.58	7.87	9.79	11.88	W1-X	ZZ	2RS	1650	1140	0.012
4.763	19.56	7.87	7.93	11.86	RM1	ZZ	2RS	1650	1140	0.012
5	23.72	8.87/7.87	9.78	11.86	Φ5XΦ23.72X8.87/7.87	ZZ	2RS	1650	1140	0.03
9.525	30.73	11.10	12.70	18.24	RM2	ZZ	2RS	8260	2650	0.004
11.999	45.72	15.88	19.05	26.98	RM3	ZZ	2RS	5530	5200	0.136
12	19.56	15.88	9.78	11.86	W3-X	ZZ	2RS	7500	4400	0.134
15.001	59.94	19.05	25.4	34.93	RM4	ZZ	2RS	16250	9200	0.285



30...2RS、38...2RS、
30...2Z、38...2Z


系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● 30...2RS、38...2RS

● 30...2Z、38...2Z

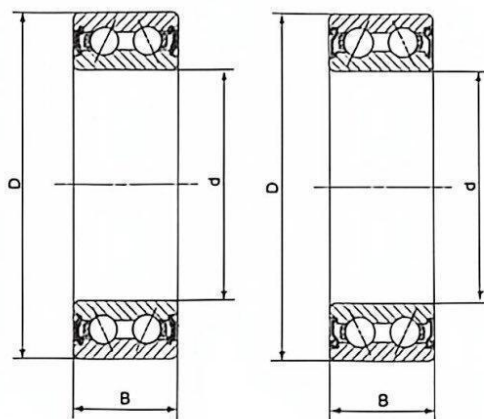

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
5	14	7	30/5 2RS	1810	950	0.008
	14	7	30/5 2Z	1810	950	0.008
6	17	9	30/6 2RS	3100	1400	0.010
	17	9	30/6 2Z	3100	1400	0.010
7	19	10	30/7 2RS	3650	1700	0.012
	19	10	30/7 2Z	3650	1700	0.012
8	22	11	30/8 2RS	5200	2610	0.020
	22	11	30/8 2Z	5200	2610	0.020
10	26	12	3000 2RS	5700	3250	0.022
	26	12	3000 2Z	5700	3250	0.022
12	28	12	3001 2RS	6200	3750	0.025
	28	12	3001 2Z	6200	3750	0.025
15	32	13	3002 2RS	8600	5400	0.036
	32	13	3002 2Z	8600	5400	0.036
	24	7	3802 2RS	2340	1880	0.009
	24	7	3802 2Z	2340	1880	0.009
17	35	14	3003 2RS	9200	6200	0.042
	35	14	3003 2Z	9200	6200	0.042
	26	7	3803 2RS	2480	2100	0.016
	26	7	3803 2Z	2480	2100	0.016
20	42	16	3004 2RS	14500	9600	0.080
	42	16	3004 2Z	14500	9600	0.080
	32	10	3804 2RS	5600	4850	0.020
	32	10	3804 2Z	5600	4850	0.020
25	47	16	3005 2RS	15500	11100	0.100
	47	16	3005 2Z	15500	11100	0.100
	37	10	3805 2RS	6000	5600	0.025



30...2RS 38...2RS

30...2Z、38...2Z


系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● 30...2RS、38...2RS

● 30...2Z、38...2Z

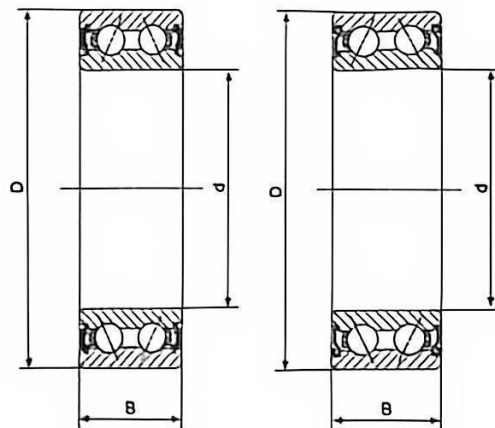

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B		Cr (N)	Cor (N)	
25	37	10	3805 2Z	6000	5600	0.025
30	55	19	3006 2RS	20300	13500	0.160
	55	19	3006 2Z	20300	13500	0.160
	42	10	3806 2RS	6300	6100	0.030
	42	10	3806 2Z	6300	6100	0.030
35	62	20	3007 2RS	24500	16800	0.200
	62	20	3007 2Z	24500	16800	0.200
	47	10	3807 2RS	6700	7000	0.035
	47	10	3807 2Z	6700	7000	0.035
40	68	21	3008 2RS	25500	18800	0.250
	68	21	3008 2Z	25500	18800	0.250
	52	10	3808 2RS	7000	7800	0.040
	52	10	3808 2Z	7000	7800	0.040
45	58	10	3809 2RS	7200	8300	0.053
	58	10	3809 2Z	7200	8300	0.053
50	65	12	3810 2RS	8700	10400	0.070
	65	12	3810 2Z	8700	10400	0.070
55	72	13	3811 2RS	12100	15700	0.090
	72	13	3811 2Z	12100	15700	0.090
60	78	14	3812 2RS	14500	17500	0.140
	78	14	3812 2Z	14500	17500	0.140
70	90	15	3814 2RS	19200	23800	0.190
	90	15	3814 2Z	19200	23800	0.190
80	100	15	3816 2RS	19600	25500	0.230
	100	15	3816 2Z	19600	25500	0.230




PC系列双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● PC...

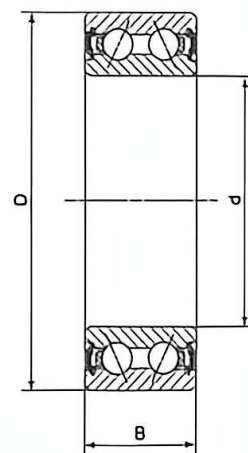

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions				轴承代号 Bearing Designations	备 注 Notes	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	C	B			Cr (N)	Cor (N)	
25	52	12	12	PC25520012CS		6700	6400	0.018
25	62	11.3	11.3	PC256200113CS		6930	7000	0.021
28	52	9	9	PC28520009CS		5800	5760	0.088
30	45	18	18	PC30450018CS		10200	8730	0.080
30	45	23	23	PC30450023CS	30BG04S23G-2DL	10200	8700	0.101
30	46	16	18	PC30460018/16CS	336-2001	10200	8730	0.090
30	47	18	18	PC30470018CS	30BG04S8G-2DS	10100	8750	0.094
30	47	18	21	PC30470021/18CS	30BG04S39G-2DL	10100	8750	0.101
30	47	22	22	PC30470022CS	30BG04S13	10100	8750	0.116
30	47	20	20	PC30470020CS	30BD4720	10100	8750	0.106
30	50	20	20	PC30500020CS	30BD5020	14200	11300	0.136
30	52	22	22	PC30520022CS	30BG05S2G-2DS	15100	11700	0.157



PC系列双列角接触球轴承


DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions				轴承代号 Bearing Designations	备 注 Notes	额定负荷 Basic Ratings		重量 Maass(kg)
d	D	C	B			Cr (N)	Cor (N)	
30	52	20	20	PC30520020CS	101.007	15100	11700	0.144
30	55	26	26	PC30550026CS	DAC3055CRK	18900	14650	0.224
30	55	23	23	PC30550023CS	30BG05S5G-2DS	18900	14650	0.200
30	62	11.3	11.3	PC306200113CS		7000	7300	0.171
30	62	27	27	PC30620027CS	30BGS1	21000	16800	0.339
30	62	24	24	PC30620024CS	30BG06S24G-2DL	21000	16800	0.302
32	47	18	18	PC32470018CS	32BG04S3G-2DL	10100	8800	0.081
32	52	18	20	PC32520020/18CS	320-2001	14100	11500	0.135
32	55	23	23	PC32550023CS	32BG05S1-2DST	15900	13000	0.188
35	52	20	20	PC35520020CS	35BG05S12G-2DST	10800	10100	0.118
35	52	22	22	PC35520022CS	35BD5222DUM18A	10800	10100	0.129
35	50	20	20	PC35500020CS	35BG05S7G-2DL	10450	9500	0.098
					35BG05S7G-2DS	10450	9500	0.098
35	55	20	20	PC35550020CSR1	35BG05S10G-2DL	14700	12550	0.143
35	52	23	23	PC35520023CS	35DG05S6G	10800	10100	0.135
35	62	21	21	PC35620021CS		19650	16360	0.202
35	62	27.7	27.7	PC356200277CS	35BD210DDU	22760	18100	0.309
38	54	17	17	PC38540017CS	38BG05S6G-2DST	11100	10760	0.101
38	62	24	24	PC38620024CS	101.008	17160	15500	0.251
40	54	17	17	PC40540017CS	38BG05S6G	11100	10730	0.088
40	55	24	24	PC405520024CS	40BGS40G	11060	10700	0.131
40	57	24	24	PC40570024CS	40BG05S2G-2DS	11430	11330	0.158
40	57	20	24	PC40570024/20CS	40BG05S1G	11430	11330	0.133
40	62	20.625	20.625	PC406200206CS		17100	15500	0.190
40	62	20.64	20.64	PC4062002064CS	907257	17100	15500	0.214
40	62	24	24	PC40620024CS	40BGS11G-2DS	17100	15500	0.211
40	62	20.625	24	PC40620024/206CS	40BGS12G-2DS	17100	15500	0.195
40	66	24	24	PC40660024CS	40BGS39G-2DL	22400	18500	0.258
40	68	30	30	PC40680030CS	40BG06S30G-2DS	23750	20200	0.392
45	75	32	32	PC45750032CS		24600	22300	0.985
50	72	20	20	PC50720020CS		18000	18000	0.214
75	130	50	50	PC751300050CS		75200	73300	2.510



ZKLN...2RS、ZKLN...ZZ双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

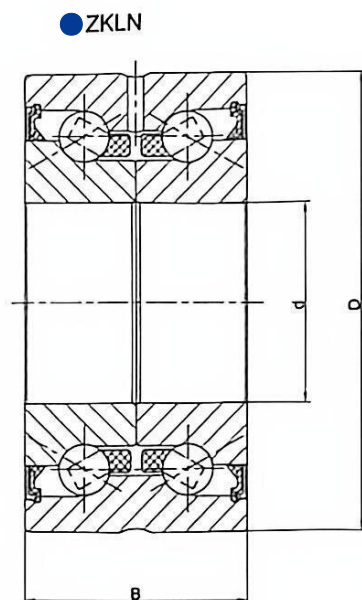

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	基本代号P/NO	带防尘盖型Shielded	带密封圈型Sealed	Cr (N)	Cor (N)	
6	19	12	ZKLN0619	ZZ	2RS	4900	6100	0.02
6	24	15	ZKLN0624	ZZ	2RS	6900	8500	0.03
8	32	20	ZKLN0832	ZZ	2RS	12500	16300	0.09
10	34	20	ZKLN1034	ZZ	2RS	13400	18800	0.1
12	42	25	ZKLN1242	ZZ	2RS	17000	24700	0.2
15	45	25	ZKLN1545	ZZ	2RS	17900	28000	0.21
17	47	25	ZKLN1747	ZZ	2RS	18800	31000	0.22
20	52	28	ZKLN2052	ZZ	2RS	26000	47000	0.31
25	57	28	ZKLN2557	ZZ	2RS	27500	55000	0.34
30	62	28	ZKLN3062	ZZ	2RS	29000	64000	0.39
35	72	34	ZKLN3572	ZZ	2RS	41000	89000	0.51
40	75	34	ZKLN4075	ZZ	2RS	43000	101000	0.61
50	90	34	ZKLN5090	ZZ	2RS	46500	126000	0.88
60	110	45	ZKLN60110	ZZ	2RS	84000	214000	2.2
70	120	45	ZKLN70120	ZZ	2RS	88000	241000	2.4
80	130	45	ZKLN80130	ZZ	2RS	91000	265000	2.7
90	150	55	ZKLN90150	ZZ	2RS	135000	395000	4.5
100	160	55	ZKLN100160	ZZ	2RS	140000	435000	4.9




ZKLF...2RS、ZKLF...ZZ双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS



● ZKLF

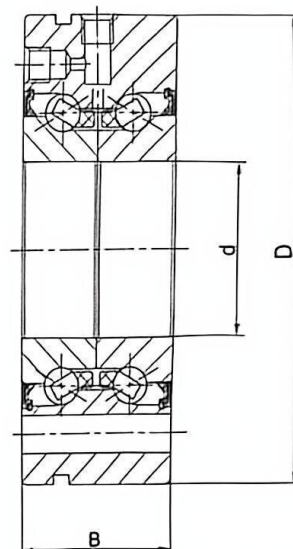


基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	基本代号P/NO.	带防尘盖型Shielded	带密封圈型Sealed	Cr (N)	Cor (N)	
12	55	25	ZKLF1255	ZZ	2RS	17000	24700	0.37
15	60	26	ZKLF1560	ZZ	2RS	17900	28000	0.43
17	62	25	ZKLF1762	ZZ	2RS	18800	31000	0.45
20	68	28	ZKLF2068	ZZ	2RS	26000	47000	0.61
25	75	28	ZKLF2575	ZZ	2RS	27500	55000	0.72
30	80	28	ZKLF3080	ZZ	2RS	29000	64000	0.78
35	90	34	ZKLF3590	ZZ	2RS	41000	89000	1.13
40	100	34	ZKLF40100	ZZ	2RS	43000	101000	1.46
50	115	34	ZKLF50115	ZZ	2RS	46500	126000	1.86
60	145	45	ZKLF60145	ZZ	2RS	84000	214000	4.3
70	155	45	ZKLF70155	ZZ	2RS	88000	241000	4.9
80	165	45	ZKLF80165	ZZ	2RS	91000	265000	5.3
90	190	55	ZKLF90190	ZZ	2RS	135000	395000	8.7
100	200	55	ZKLF100200	ZZ	2RS	140000	485000	9.3



MRS渗碳双列角接触球轴承

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

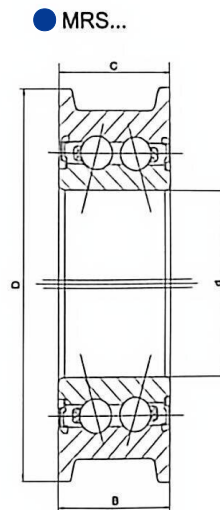

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions				轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	C		Cr (N)	Cor (N)	
12	35	17.5	32	WL-MRS1795	7000	3700	0.15
19.6	41	30	70.5	WL-MRS-1	15100	7950	0.23
20	52	14	14	WL-MRS 1279	12700	6550	0.140
20	47	28	88	WL-MRS 1417	20800	13300	0.21
24	58	30	80	WL-MRS-10	21560	13960	0.23
25.4	52	60	84	WL-MRS-20	21000	11700	0.32
28	70.1	23	23	WL-MRS 1241-T	27600	27600	0.450
28	70.4	23	23	WL-MRS 1242-T	27600	27600	0.452
30	97	33.5	32.125	WL-MRS 1256	35100	28500	1.03
35	79.8	21	21	WL-MRS 1143	25500	15300	0.939
35	90	27	27	WL-MRS-90/35X27 2RS	30500	22400	1.600
35	100	49	47	WL-MRS 1316	52800	58500	1.440
35	104	40	34	WL-MRS 1317	52800	58500	2.120
35	120	41	40.125	WL-MRS 1257	55900	45000	1.2
35	108.45	71	73	WL-MRS 1513	50500	38000	1.08
40	85	28	26	WL-MRS 1240	32000	25000	0.450
40	100.3	36.5	36.5	WL-MRS 1402-T	60300	42400	1.220
40	102.24	23	28.575	WL-MRS 1527	35000	21600	1.160
40	101.42	28.575	28.575	WL-MRS 1531	35000	21600	1.070
40	115	28.2	28.2	WL-MRS 1528	39100	19100	1.580
40	114.2	28.2	28.2	WL-MRS 1566	39100	19100	1.550
40	85	30.2	72	WL-MRS 1544	45000	31500	1.21
50	157	34	35	WL-MRS 1521/A	118000	12500	1.15
70	240	38	38	WL-MRS 1258	64900	118800	7.05
90	400	58	60	WL-MRS 1482	311385	414662	6.0




基本尺寸 (mm) Principal Dimensions					轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	C	B	T		Cr (N)	Cor (N)	
8.05	28.5	29	40.7	47.2	038 109 244 E	6100	3700	0.16
8.2	28.5	29	16	29	058 109 244	6100	3700	0.15
8.3	36	28.4	31.4	-	C1	9600	6600	0.16
8.3	36	28.5	31.5	31.5	TB204-22.1	9700	6660	0.26
8.4	42	28.4	35	-	C3	9600	6600	0.25
10	47	20.55	43.5	-	UC204	18800	12000	0.17
10.05	80	29	45.2	47.2	038 109 244 M	22300	18500	0.41
10.2	36.6	24	26	26	TB204-08.1	15400	8800	0.23
10.2	50	23	28	28	TB203-25.1	17400	13100	0.41
10.25	48	26	40	40	GE008	16300	11900	0.26
10.3	42	28.4	30	30	C8	15300	9400	0.22
13.3	48	26	40	40	GT008	16300	11900	0.25
15.918	30	25	44	44	TB206-17.1	10500	5400	0.16
20	42	29	30	-	C4	17700	14000	0.18
23.5	50	30.9	40.1	42.75	TB203-22.1	17870	12930	0.31
25	67	34.2	22	34.2	BA2B636108	18300	14100	0.35
25	63.7	34	20.6	34	0-40-MR49DWA	17100	15500	0.33
27	60	32	42	42	TB203-38.1	24400	18300	0.33



推力调心滚子轴承

THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS

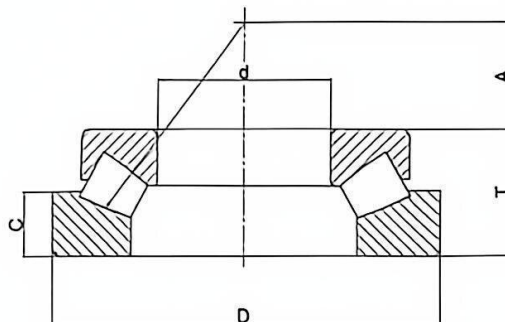


基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	T	A	C		C _d	C _{0a}	
60	130	42	38	20	29412H	330000	885000	2.55
65	140	45	42	22	29413H	405000	1100000	3.2
70	150	48	44	24	29414H	450000	1240000	3.9
75	160	51	47	25	29415H	515000	1430000	4.65
80	170	54	50	27	29416H	575000	1600000	5.55
85	150	39	50	19	29317H	330000	1040000	2.7
85	180	58	54	28	29417H	630000	1760000	6.55
90	156	39	52	19	29318H	350000	1080000	2.83
90	190	60	56	29	29418H	695000	1950000	7.55
100	170	42	58	20.8	29320H	410000	1280000	3.6
100	210	67	62	33	29420H	840000	2400000	10.3
110	190	48	64	24	29322H	530000	1710000	5.25
110	230	73	69	36	29422H	1010000	2930000	13.3
120	210	54	70	27	29324H	645000	2100000	7.3
120	250	78	74	38	29424H	1160000	3400000	16.6
130	225	58	76	28	29326H	740000	2450000	8.95
130	270	85	81	42	29426H	1330000	3900000	21.1
140	240	60	82	30	29328H	840000	2810000	10.4
140	280	85	86	42	29428H	1370000	4200000	22.2
150	250	60	87	29	29330H	870000	2900000	10.8
150	300	90	92	44	29430H	1580000	4200000	27.3
160	270	67	92	33	29332H	1010000	3400000	14.3
160	320	95	99	46	29432H	1740000	5400000	32.1
170	280	67	96	32	29334H	1050000	3500000	14.8
170	340	103	104	50	29434	1680000	5800000	43.5
180	300	73	103	36	29336H	1230000	4200000	19
180	360	109	110	52	29436	1870000	6500000	52
190	320	78	110	38	29338H	1370000	4700000	23
190	380	115	117	55	29438	2100000	7450000	60
200	280	48	108	24	29240	540000	2310000	8.55
200	340	85	116	41	29340H	1570000	5450000	28.5
200	400	112	122	59	29440	2290000	8150000	69
220	300	48	117	24	29244	560000	2500000	9.2
220	360	85	125	41	29344	1340000	5200000	33



推力调心滚子轴承

THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS

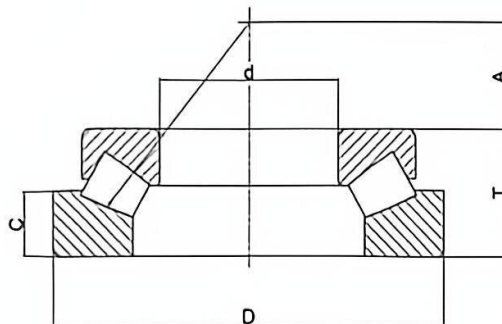


基本尺寸Principal Dimensions(mm)					轴承代号 Bearing Designations	额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	T	A	C		Ca	Coa	
220	420	122	132	58	29444	2350000	8650000	74
240	340	60	130	30	29248	800000	3450000	16.5
240	380	85	135	41	29348	1360000	5400000	35.5
240	440	122	142	59	29448	2420000	9100000	79
260	360	60	139	30	29252	855000	3850000	18
260	420	95	148	45	29352	1700000	6800000	48.5
260	480	132	154	64	29452	2820000	10700000	105
280	380	60	150	30	29256	885000	4100000	19
280	440	95	158	46	29356	1830000	7650000	52.5
280	520	145	166	68	29456	3400000	13100000	132
300	420	73	162	38	29260	1160000	5150000	30
300	480	109	168	50	29360	2190000	9100000	74
300	540	145	175	70	29460	3500000	13700000	140
320	440	73	172	38	29264	1190000	5450000	32.5
320	500	109	180	53	29364	2230000	9400000	77
340	460	73	183	37	29268	1230000	5750000	33.5
340	540	122	192	59	29368	2640000	11200000	103
360	500	85	194	44	29272	1550000	7300000	51
380	520	85	202	42	29280	1620000	7800000	52
400	540	85	212	42	29280	1640000	8000000	55



大负荷带装球缺口单列深沟球轴承系列

LARGE LOAD SINGLE ROW BALL BEARINGS WITH BALL SLOT

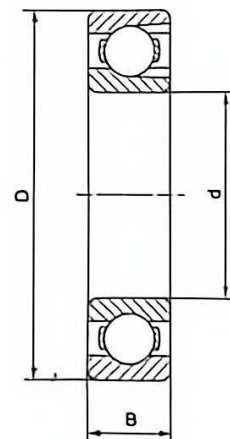

基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			轴承代号 Bearing Designations					额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
d	D	B	基本代号P/NO.	带防尘盖型Shielded		带密封圈型Sealed		Cr (N)	Cor (N)	
30	62	16	BL206	Z	ZZ	RS	2RS	20900	16300	0.210
	72	19	BL306	Z	ZZ	RS	2RS	29700	21600	0.370
35	72	17	BL207	Z	ZZ	RS	2RS	27500	22000	0.310
	80	21	BL307	Z	ZZ	RS	2RS	36900	28500	0.480
40	80	18	BL208	Z	ZZ	RS	2RS	33600	27000	0.390
	90	23	BL308	Z	ZZ	RS	2RS	45700	36000	0.640
45	85	19	BL209	Z	ZZ	RS	2RS	35200	30000	0.440
	100	25	BL309	Z	ZZ	RS	2RS	55000	44000	0.880
50	90	20	BL210	Z	ZZ	RS	2RS	39100	34500	0.500
	110	27	BL310	Z	ZZ	RS	2RS	64400	52000	1.150
55	100	21	BL211	Z	ZZ	RS	2RS	48400	44000	0.660
	120	29	BL311	Z	ZZ	RS	2RS	79200	67000	1.500
60	110	22	BL212	Z	ZZ	RS	2RS	58300	54000	0.850
	130	31	BL312	Z	ZZ	RS	2RS	91300	78000	1.850
65	120	23	BL213	Z	ZZ	RS	2RS	62700	60000	1.050
	140	33	BL313	Z	ZZ	RS	2RS	102000	90000	2.300
70	125	24	BL214	Z	ZZ	RS	2RS	69300	65500	1.150
	150	35	BL314	Z	ZZ	RS	2RS	114000	102000	2.750
75	130	25	BL215	Z	ZZ	RS	2RS	72100	72000	1.250
	160	37	BL315	Z	ZZ	RS	2RS	125000	116000	3.250